感应水龙头
SF-2100

产品说明：
自动感应龙头，适用于单水或冷 / 热水的场所。

SF-2150　直流驱动型

SF-2100　交直流驱动型

冲水量：
标配：5.7 升 / 分钟起泡式出水

产品性能：
黄铜铸件，表面镀铬的感应龙头，具有以下性能：

- 防溅水电路控制模块
- 感应距离可调（新款）
- 36"(914mm) 长的感应线
- 24"(610mm) 长的进水软管
- 配备耐用的带滤网的电磁阀
- 冷热水供应时配有 Bak-Chek® ″T″ 型带止回功能的三通
- 包括 4 节五号高性能碱性电池或 6V DC 电源适配器
- 包括必要的安装硬件
- 符合 ASME A112.18.1 标准
- 符合美国 ADA 规范和 CJ/T 194-2004 标准

选项：
- 装饰盖
  -4　用于 4" 安装的装饰盖板
- 混水阀
  BDM　MIX60 台下安装的机械混水阀
- 出水嘴
  1.9 升 / 分钟　喷淋式出水嘴
  8.3 升 / 分钟　起泡式出水嘴

本感应水龙头可与仕龙台盆系列配套使用，详情请咨询仕龙公司

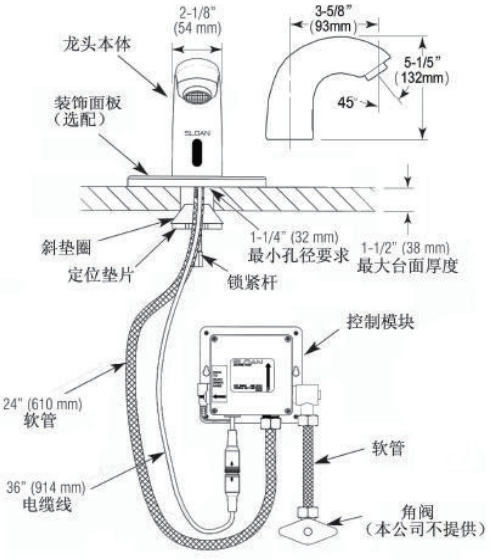

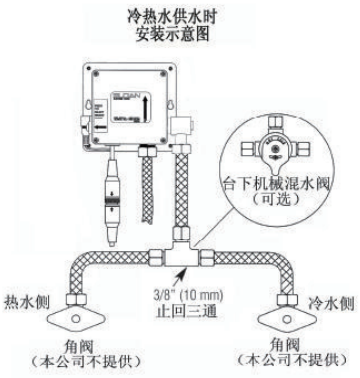

- 要了解该型号或其他型号龙头的详细信息，请参阅本产品目录的其余部分。
- 仕龙公司对本文件拥有最终解释权。本文件中的信息如有更改，恕不另行通知。
- 仕龙公司 2010 年 11 月版权所有。

仕龙阀门水应用技术（苏州）有限公司

电话：0512-6843 8068　0512-6843 2391 ● 传真：0512-6843 4622 ● 地址：苏州新区火炬路 16 号 215009 ● www.sloanvalve.com　www.sloan.com.cn